


Reckschwingenmähantrieb

Reckschwingen- Innenschuhantrieb für Seitenschneidwerke. Hydromotor vor dem Kurbelantrieb. Für Zwischenachsmähwerke und Hoflader.

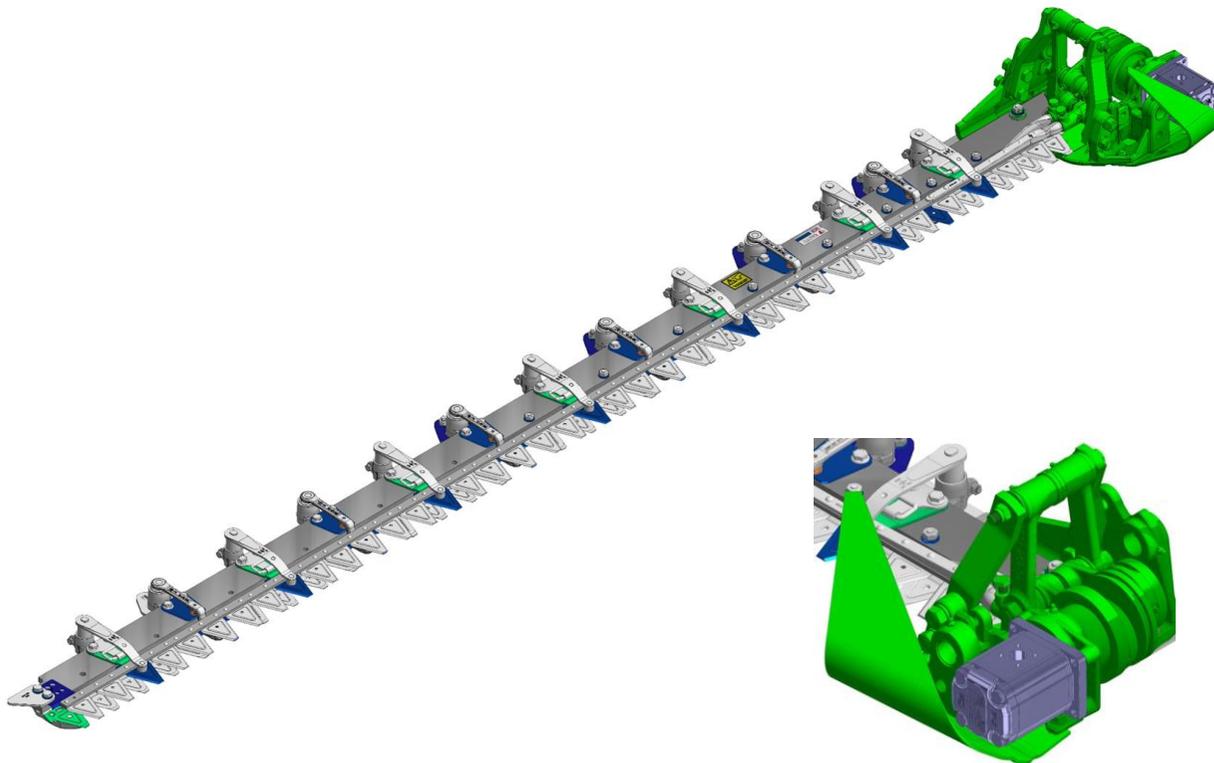

bidux SYSTEM[®]

Für anspruchvollste Mähsituationen

Technische Information:

- Max. Drehzahl 1.200 1/min
- Empf. Mähgeschwindigkeit bis 12 km/h
- Arbeitsbreiten bis 1,90 m